

COMPANY BROCHURE

كتيب شركة

معلومات الإتصال

00963937593393 – 00963945555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>



OUR MISSION

The mission of KT PAINT is to be the voice of the Painting & Decorating Industry in Syria, by promoting professional and ethical business practice amongst members and non-members alike, and ensuring the standards of the trade are maintained at an acceptable level through appropriate training and education.

OUR VISION

Our vision is for a respected and regulated painting & decorating industry that serves the public with quality workmanship and integrity and consists of successful business that provide meaningful training for apprentices and employment for qualified tradespeople.

WHO WE ARE?

The KT Paint was established since 2019 to give amazing experiences to everyone we come in contact with. From our office staff to our painters we work hard to earn and keep the trust of our customers through timeliness, consistent communication and active project management. We also understand how valuable your cars or property are to you. We provide competitive pricing, financing, and budget-friendly options to consistently meet the needs of our customers. The KT Paint is growing to become one of the most trusted paint providers in the industry and as a whole through dedication and commitment to our customers.

معلومات الإتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





سيلر بلاستيكي (PLASTIC SELAR):

الوصف:

سيلر بلاستيكي فير تكس يستعمل لمعجون الجدران وعلى الطينة مباشرة يمتاز بقدرة عالية علي التغلغل داخل الاسطح الي جانب احتوائه على مبيدات فطرية مما يجعله لا يدع الفرصة لنمو البكتيريا والفطريات على الاسطح المدهونة

الاستخدام:

كالون سيلر + كالون ماء + قليل من زيت الدهان مع إضافة الإسبيداج اللازم حسب الكثافة المطلوبة ويخلط جيداً ثم يستعمل المعجون وجهين أو ثلاث

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- معدل انتشار عالي
- سريع النشاف
- سهل التطبيق
- محتوى منخفض جدا من المواد العضوية المتطايرة ورائحة شبه معدومة.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة كالون
- عبوة ثلاثة كالون
- عبوة لتر

معلومات الإتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





الأكريليك (ACRYLIC):

الوصف:

الميزة الأولى للدهانات المائية فيرتكس هي أنها سهلة الاستخدام ولا تتطلب مذيبات عطرة. دهانات الأكريليك مقاومة للغاية للبيئات الرطبة ومقاومة للغاية للزيوت والتشقق من الدهانات الزيتية والبلاستيكية. لا يوجد ذكر للمواد السامة والضارة في صناعة دهانات الأكريليك المائية. تتمتع الجدران المطلية بطلاء الأكريليك بلمس رائع ونعومة لطيفة.

الاستخدام:

- يمكن استخدام طلاء الأكريليك على أسطح المواد المختلفة مثل الخرسانة والطوب والجبس والمعدن والأسقف وطلاء الأجزاء الداخلية والخارجية للمبنى.

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- هذا الطلاء آمن وصديق للبيئة
- عديم الرائحة
- معدل انتشار عالي
- سريع النشاف
- مقاوم للبكتيريا داخل العبوة.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة كالون
- عبوة ثلاثة كالون

معلومات الإتصال

00963937593393 – 00963945555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





الاندركوت (UNDERCOAT):

الوصف:

الاندركوت المائي فيرتكس هو دهان اكريليكي مائي يستخدم على جميع السطوح الداخلية والخارجية قبل تطبيق عملية الطلاء. تتمتع بجدران خالية من المسامات والشقوق باستخدام اندركوت فيرتكس سريع الجفاف بلمس حريري يعتبر أساس متين قبل الطلاء.

الاستخدام:

- نوع خاص من الطلاء الاولي للأسطح الاسمنتية
- يمدد بالماء
- لسد الشقوق والمسامات
- يعتبر اساس قبل استخدام أي نوع من الطلاء

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- عديم الرائحة
- معدل انتشار عالي
- سريع النشاف
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- محتوى منخفض جدا من المواد العضوية المتطايرة ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا و APEO

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة كالون
- عبوة ثلاثة كالون

معلومات الاتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





بوشاتو ناعم / الطرش (PLASTIC EMULSION):

الوصف:

بوشاتو فيرتكس هو طلاء مائي بلاستيكي يتمتع بتغطية اقتصادية عالية يستخدم على جميع السطوح الداخلية والخارجية. ينفذ على السطوح المستوية المحضرة بالسيكر المائي كأساس أو بالمعجون. يمكن استخدامه فوق الأسمنت بشكل مباشر لإكسابه طبقة اقتصادية، ويمكن استخدام الأطلية الزيتية فوقه بعد تمام جفافه.

الاستخدام:

- طبقة خارجية من الطلاء للأسطح الداخلية والخارجية
- تعطي المظهر الأخير للأسطح
- يمكن تلوينها مائياً
- إمكانية استخدامه في الأماكن المغلقة لعدم وجود أبخرة أو روائح ضارة.
- إمكانية تنفيذ جميع الأطلية فوقه (الزيتية – المائية).

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- عديم الرائحة
- معدل انتشار عالي
- سريع النشاف
- سهل التطبيق
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا و APEO

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة كالون
- عبوة ثلاثة كالون

معلومات الاتصال

00963937593393 – 00963945555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





التلوين المائي (WATER COLOURS):

الوصف:

التلوين المائي فيرتكس دهان سادة ذو أساس مائي يعتبر الأكثر إنتشاراً لأنه أسهل في التنفيذ وأقل تكلفة.

متوفرة بألوان متعددة وتتميز بإنها ثابتة لا تتغير بمرور الزمن.

سريع الجفاف بلمس حريري.

الاستخدام:

- تستخدم على الاسطح الاسمنتية او الخشبية او القماش او الديكورات.
- تستخدم بكثرة في الديكور الداخلي وخاصة أعمال الجدران والأسقف لتمييز وتنوع ألوانها.

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- عديم الرائحة
- معدل انتشار عالي
- سريع النشاف
- سهل التطبيق
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- محتوى منخفض جدا من المواد العضوية المتطايرة ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا و APEO

متوفر باللون: الاسود - الابيض - الاحمر - الالهرة - البني - القرميدي

- عبوة كالون

- عبوة لتر

معلومات الإتصال


00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>



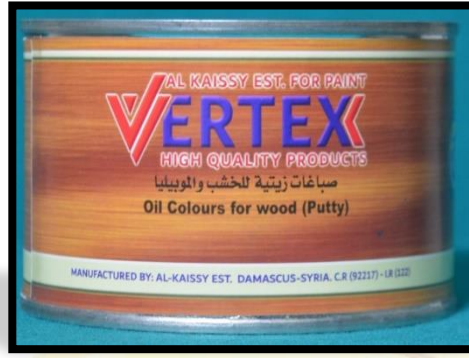

الاصبغة الزيتية الخشبية (التماشيح):

الوصف:

الأصبغة الزيتية الخشبية فيرتكس ذو أساس زيتي تستخدم لتمشيح الخشب. تعطي للخشب جمالا طبيعيا وتساعد على حماية حقيقية للأخشاب بجودة عالية لإكساب الخشب نعومة. تركيبة خاصة تسمح بالتغلغل العميق داخل أعماق الأسطح الخشبية. حماية مضاعفة من الأشعة فوق البنفسجية وتعمل على تقليل نسبة بهتان الألوان وتوفير حماية من تشقق الخشب والتششير والتآكل حيث تعمل على ملء المسامات. تتميز برائحتها الخفيفة وسهولة التنظيف وسرعة الجفاف ومقاومة الماء.

الاستخدام:

- تستخدم للأسطح الخشبية

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- معدل انتشار عالي
- سهل التطبيق
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- تمدد بالنفط

متوفرة بالألوان: الجوزي - الزان - الاسود - البني الفاتح - البني الغامق - الابيض

- عبوة نصف لتر

معلومات الاتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





السييلوزيك (NITRO CELLULOSE)

ومنها :

- الدهانات السريعة: دهان فيرتكس سريع الجفاف والمقاوم للتآكل، يستخدم للأغراض العامة في البيئات المعتدلة على الأسطح الفولاذية والأجهزة والمعدات مثل الجرارات والحافلات، لما يمتاز به من قوة في الالتصاق ومقاومة للاحتكاك والاهتراء. (يتوفر بكافة الألوان).
- اللكر السريع: يستخدم كطلاء للطبقة الأخيرة لأسطح الموبيليا والخشب تتميز بمقاومتها للخدوش والأضرار، وسرعة جفافها على الخشب عند طلاء الخشب بها وبسبب مقاوتها للخدوش، فإنه يمكن استعماله أيضاً لطلاء المعادن به.
- سيلر سريع (اساس شفاف): مادة شبه شفافة تملء الشقوق والثقوب الموجودة بالخشب وتكون طبقة فصل بين الخشب والطبقة الأخيرة لللكر.
- اساسات سريعة: منها الأبيض والأسود والرمادي وتستخدم للسيارات والموبيليا كأساس قبل الدهان والذي بدوره يقوم بفصل مراحل التجهيز عن عملية الدهان. لمنع امتصاص وجوه تطبيق الدهان الذي يؤدي الى عملية إطفاء في اللمعان ونقصان في كفاءة الدهان بالساعات اللاحقة.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة لتر
- عبوة كالون

معلومات الإتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





أساس فاصل حراري (PRIMER GREY):

الوصف:

أساس فيرتكس ذو أساس أكريليك ومصلب بولي ايزوسيانات سريع الجفاف يستخدم للسيارات كأساس قبل الدهان يمتاز بقدرة عالية على الملء وسهولة الصنفرة.

الاستخدام:

يتم مزجه بطريقة جيدة. يضاف (3) جزء منه إلى جزء واحد من (KT 711) إلى جزء واحد من تتر رقم (KT 701-703-705) يتم التطبيق على ثلاث أوجه يفصلهم فترة 5-10 دقيقة.

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- معدل انتشار عالي
- سهل الصنفرة والحف
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- يمدد بالتتر

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة لتر

معلومات الاتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





عازل مطاطي للسيارات (PROTECTIVE COATING):

الوصف:

عازل مطاطي فيرتكس لمنع تسرب الماء والرطوبة للسيارات صنع من أجود المواد الأولية يصلح لطلاء أرضيات السيارات والأسطح والجدران. يتميز بقوة التصاق وسرعة في الجفاف ومقاومة الحرارة والعوامل الخارجية.

الاستخدام:

يستخدم بواسطة فرد البخ أو الفرشاة بعد تخفيفه بالنتنر السريع أو البنزين.

المواصفات:

- مقاوم لأثر الاحتكاك
- يعزل الأسطح بشكل ممتاز
- مقاوم للحرارة
- سريع الجفاف
- يمدد بالنتنر السريع أو البنزين

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة لتر
- عبوة جالون
- ماسورة لتر

متوفرة بالألوان:

الأسود والرمادي والأبيض

معلومات الإتصال

00963937593393 – 00963945555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





السنتاتيك (SYNTHETIC ENAMEL):

ومنها :

الدهانات الصناعية : دهان تركيبي لامع معدل للطبقة النهائية ذو أساس من راتينج الألكيد بلمعان دائم وبدرجة عالية وتغطية واندماج مثالي يوفر مظهرًا لامعًا وقدرة فائقة على التغطية والفرد على الأسطح التي تستعمل عليها. لا يترك علامات فرشاة أو بكرة طلاء أو انسياب وذلك بسبب أنه تركيبة سهلة التمشيط . لا يحتوي على الرصاص.

اساسات الزيت : منها الابيض والأسود و أوكسيد الحديد (السيرقون).

تستخدم للموبيليا المعدنية والخشبية لتعبئة الفراغات والمسامات ونستخدم الفرشاة او فرد البخ او الرول بعد تخفيفها بالتندر او النفط المعدني.

لكر بطيئ سريع: يستخدم كطلاء للطبقة الاخيرة لأسطح الموبيليا والخشب ويمتاز بلمعة عالية وسرعة جفاف بعد تمديده بالتندر السريع.

مدة النشاف السطحي 30 دقيقة و الجفاف النهائي 6 ساعات.

لكر بطيئ : يستخدم كطلاء للطبقة الاخيرة لاسطح الموبيليا والخشب ويمتاز بلمعة عالية وسرعة جفاف بعد تمديده بالنفط المعدني.

مدة الجفاف : من 2 ساعة الى 6 ساعة.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة لتر
- عبوة جالون

معلومات الاتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





الزيتي (SYNTHETIC ENAMEL):

الوصف:

نظام فيرتكس الزيتي يطبق على الأسطح الداخلية والخارجية يمنح الأسطح استوائية ونعومة فائقة، يمتاز بثباتية اللون والمقاومة للظروف الجوية.

الاستخدام:

تستخدم في الأثاث والأبواب بسبب مظهرها الجذاب وإنها تعيش لفترات طويلة.

المواصفات:

ليونة ونعومة ولمعة وانسيابية جيدة.

يدخل الزيت في تصنيعها وتخفف بواسطة التندر السريع أو النفط المعدني.

تحتاج فترة جفاف طويلة من 6 الى 8 ساعات.

تتميز إنها شديدة التحمل للعوامل الخارجية.

متوفرة بالألوان: كافة الألوان اللامعة والنصف لمعة والربع لمعة والمت.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة لتر

- عبوة كالون

معلومات الاتصال

00963937593393 – 0096394555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>





معجونة زيتية شفافة (TRANSPARENT OIL GLAZE):

الوصف:

معجونة فيرتكس زيتية شفافة للديكور والرسم على الاسطح المطلية بالزيتي أو الأكريليك.

الاستخدام:

تستخدم للرسم على الحائط والتعتيق لتعطي مظهراً لائقاً.

المواصفات:

ليونة ونعومة وانسيابية جيدة يدخل الزيت في تصنيعها وتخفف بواسطة النفط المعدني.
تحتاج فترة جفاف طويلة من 8 الى 12 ساعات.

الأحجام أو الأوزان المتاحة:

- عبوة نصف لتر

معلومات الاتصال

00963937593393 – 00963945555553

00963116355577 – 00963115138401

kt-paint@hotmail.com

<https://www.facebook.com/kt.paint.syria>

